



端子台図

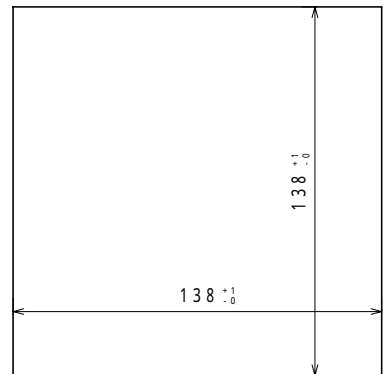

パネルカット寸法

仕様

- 指示制御範囲 0 ~ 14 pH
- 入力抵抗 10^{12} 以上
- 目盛 0 ~ 14 pH (最小目盛 0.2 pH)
- 再現精度 ± 0.05 pH
- 接点容量 上限・下限 (250V 3A 抵抗負荷)
- 調節方式 HIGH・LOW 2点制御
- 記録巾 100mm 有効長
- 記録紙 12m 折りたたみ
- 記録方式 サインペン式
- 記録速度 10・20・40 mm/h
- 周囲温度 0 ~ 45
- 相対湿度 85% 以下
- 消費電力 約 7.5 VA
- 電源 AC100V . or 200V 50 / 60 Hz 御指定
- 外形寸法 144W x 144H x 150D
- パネルカット寸法 138W x 138H
- 重量 約 1.8 Kg (パネル組込型)

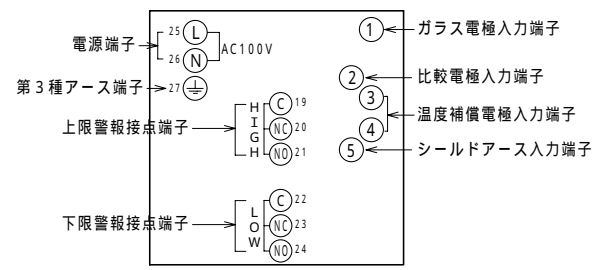

端子接続図

図号 REV. MARK	承認 APPROVED BY T. K	検閲 CHECKED BY R. K	名称 TITLE pH指示調節記録計	
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY K. S	製図 DRAWN BY Y. A	型式番号 MODEL NO. EFR-4AC (pH)	
承認 APPROVED BY	単位 UNITS mm		図面番号 DRAWING NO. 200-0612	SHEET
変更者 REVISED BY	株式会社 富士化学計測 Fuji Chemical Measurement Co., Ltd TOKYO JAPAN		変更回数	REV. MARK
記号 CONTENTS				