


- 仕様
- 測定範囲 0 ~ 14 pH
  - 再現精度 ± 0.1 pH
  - 温度補償 0 ~ 100 自動
  - 伝送出力 DC 4 ~ 20 mA 絶縁型
  - 負荷抵抗 500 以下
  - 周囲温度 0 ~ 45
  - 相対湿度 85%以下
  - 消費電力 7VA以下
  - 外形寸法 95W x 120H x 142D mm
  - 材質 外装SS 他弊社規格
  - 塗装色 マンセルN3 黒
  - 電源 AC100V or 200V (50/60Hz)
  - 取付方法 表面取付
  - 質量 約2.5kg

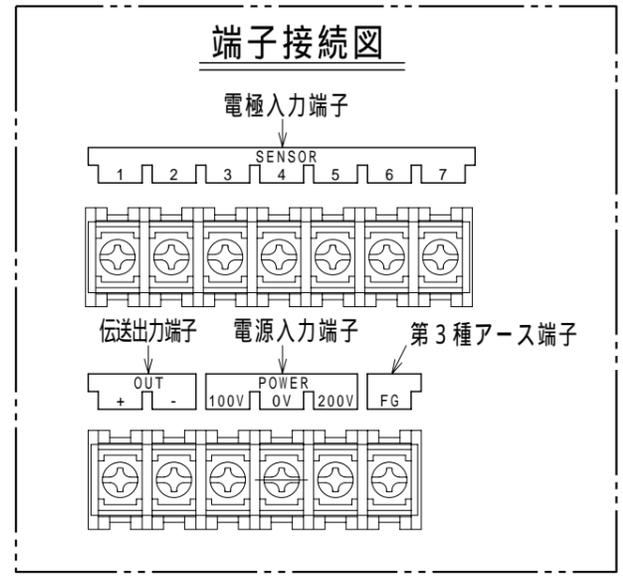

回数 REV. MARK	 尺度 SCALE <b>1 / 1</b> 単位 UNITS mm	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE
年月日 DATE		T. K	R. K	表面取付型無指示 pH 変換器
承認 APPROVED BY		設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	型式番号 MODEL NO.
変更者 REVISED BY		K. S	Y. A	RE - 2 - pH
記事 CONTENTS	 株式会社 富士化学計測 Fuji Chemical Measurement Co., Ltd TOKYO JAPAN	図面番号 DRAWING NO.	SHEET	変更回数 REV. MARK
		202-0618-RE-2-pH		