

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

A




B

C


D

E

F

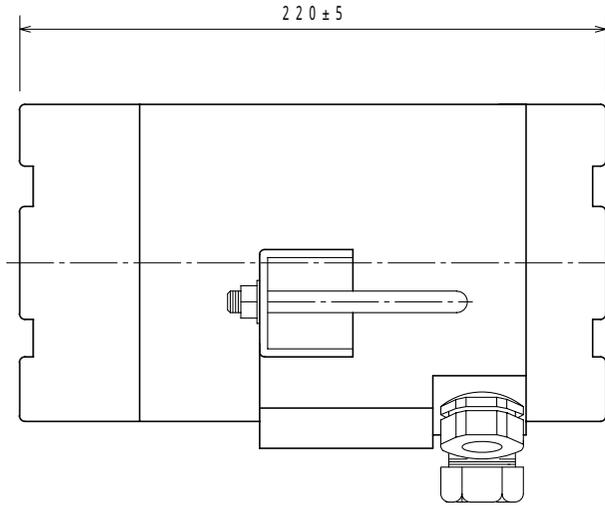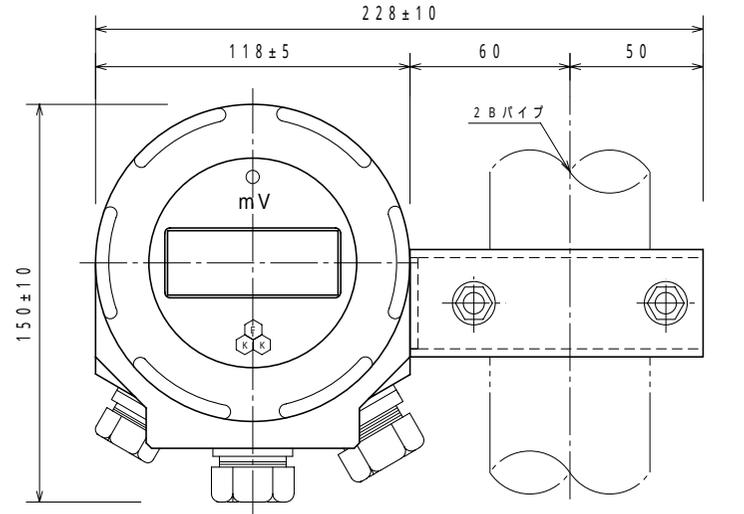

背面端子台図

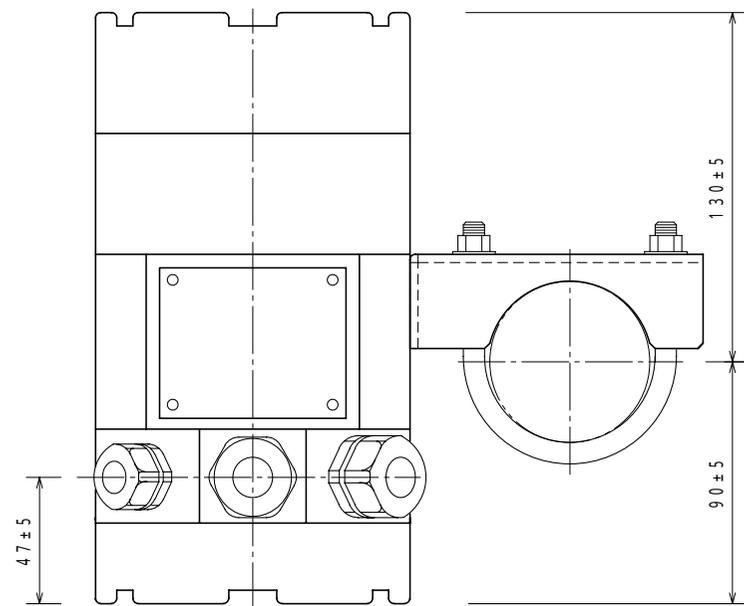

仕 様

- 1. 測定範囲 ± 7 0 0 m V
- 2. 表示方式 液晶デジタル表示
- 3. 温度補償 無
- 4. 再現精度 ± 1 0 m V 以内 (等価入力)
- 5. 伝送出力 DC 4 ~ 2 0 m A (絶縁型)
- 6. 伝送精度 ± 1 % F S 以内
- 7. 負荷抵抗 5 0 0 M A X
- 8. 電 源 AC 1 0 0 V . 2 0 0 V 5 0 / 6 0 H z
- 9. 周囲温度 - 1 0 ~ 4 5
- 1 0 . ケース材質 アルミニウム合金鋳物
- 1 1 . 構 造 防雨構造 (J I S C 0 9 2 0)
- 1 2 . 塗装色 ライトブルー
- 1 3 . ケーブル接続口 1 0 . 5 ~ 1 2 . 5 (P F 1 / 2 . P F 3 / 8)
- 1 4 . 取付方法 5 0 A パイプ取付 (左右移動可能)
- 1 5 . 消費電力 約 6 V A
- 1 6 . 重 量 約 3 . 5 k g

図号 REV. MARK	承認 APPROVED BY T. K	検閲 CHECKED BY R. K	名称 TITLE 現場設置型ORP指示計
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY K. S	製図 DRAWN BY Y. A	型式番号 MODEL NO. FZ - 7 0 M
承認 APPROVED BY	単位 UNITS mm	図面番号 DRAWING NO. FF - 9 4 - 0 4 7 0 - A	
変更者 REVISED BY	株式会社 富士化学計測 Fuji Chemical Measurement Co., Ltd TOKYO JAPAN		SHEET 変更回数 REV. MARK

1 2 3 4 5 6 7 8