



端子台図

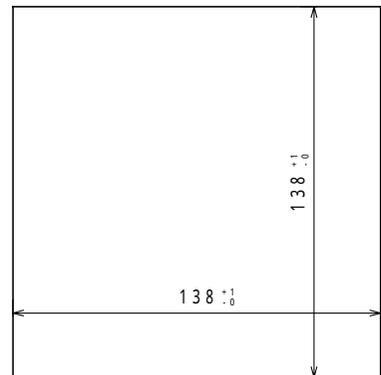

パネルカット寸法

仕様

- 指示制御範囲 0 ~ 200 mg / l
- 測定方法 浸漬型近赤外光透過方式
- 目盛 0 ~ 200 mg / l
- 再現精度 ± 2% F.S. (測定水温度: 20 )
- 接点容量 上限・下限 (250V 3A 抵抗負荷)
- 調節方式 HIGH・LOW 2点制御
- 記録巾 100mm 有効長
- 記録紙 12m 折りたたみ
- 記録方式 サインペン式
- 記録速度 10・20・40mm/h
- 周囲温度 0 ~ 45
- 相対湿度 85%以下
- 消費電力 約7.5VA
- 電源 AC100V・or 200V 50/60Hz 御指定
- 外形寸法 144W x 144H x 150D
- パネルカット寸法 138W x 138H
- 重量 約1.8Kg (パネル組込型)

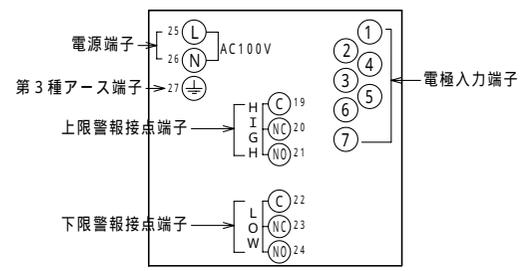

端子接続図

図号 REV. MARK	承認 APPROVED BY T. K 尺度 SCALE 1/2 設計 DESIGNED BY K. S 単位 UNITS mm 承認 APPROVED BY R. K 製図 DRAWN BY Y. A 変更者 REVISED BY 記載 CONTENTS 株式会社 富士化学計測 Fuji Chemical Measurement Co., Ltd TOKYO JAPAN	検校 CHECKED BY	名称 TITLE
年月日 DATE		検校 CHECKED BY	濁度指示調節記録計
承認 APPROVED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	型式番号 MODEL NO.
変更者 REVISED BY	K. S	Y. A	EFR-4AC-T
記載 CONTENTS	図面番号 DRAWING NO. 200-0612-T		SHEET 変更回数 