


6 - 4  
(取付穴寸法)

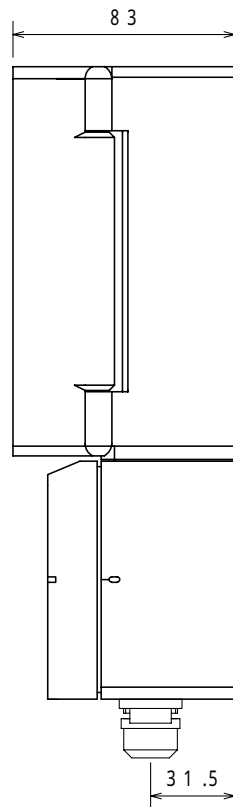

仕様

- 表示方式 蛍光表示管デジタル表示
- 出力信号 アナログ出力 (DC 4 ~ 20 mA) 2点  
アラーム接点出力  
エラー接点出力
- 消費電力 約 30 VA
- 電源 AC 100V 50 / 60 Hz
- 外形寸法 258W x 237H x 93D mm (突起部除く)
- 質量 約 1.5 kg

TL - 1 型専用濁度調節計です。  
TL - 1 型濁度センサーが 2 台接続可能です。

メンテナンススペースとして前方に300mm以上確保してください。

図号 REV. MARK	1/2 尺度 SCALE 単位 UNITS mm	承認 APPROVED BY T. K	検閲 CHECKED BY R. K	名称 TITLE レーザー散乱光方式超高感度濁度調節計
年月日 DATE		設計 DESIGNED BY K. S	製図 DRAWN BY Y. A	型式番号 MODEL NO. TL - 100
承認 APPROVED BY				図面番号 DRAWING NO. 204-0624-TL100
変更者 REVISED BY				SHEET 変更回数
記号 CONTENTS	株式会社 <b>富士化学計測</b> Fuji Chemical Measurement Co., Ltd TOKYO JAPAN			REV. MARK