

1 2 3 4

A

A

B

B

C


C

D

D

E

E

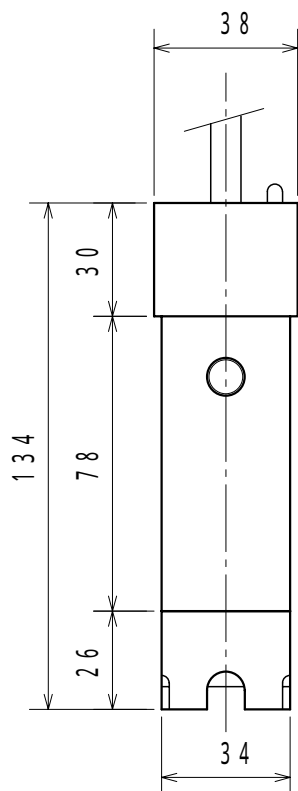

仕様項目	仕様規格
測定対象	水中の溶存酸素
測定方式	隔膜ポーラロ方式
測定液温度	5 ~ 40
測定液流速	20 cm / sec 以上
電極許容圧力	水深 2 m 以内
ケーブル長	5 m

F

F

回数 REV. MARK	変更 REVISIONS		承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE		
年月日 DATE		尺度 SCALE	T. K	R. K	浸漬型溶存酸素電極		
承認 APPROVED BY		1 / 2	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY		型式番号 MODEL NO.	
変更者 REVISED BY		単位 UNITS	K. S	Y. A	OP - 8100		
記事 CONTENTS		mm	株式会社 富士化学計測 Fuji Chemical Measurement Co., Ltd TOKYO JAPAN		図面番号 DRAWING NO.	SHEET	変更回数
		FKK - 329					

1 2 3 4