

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D


E

F

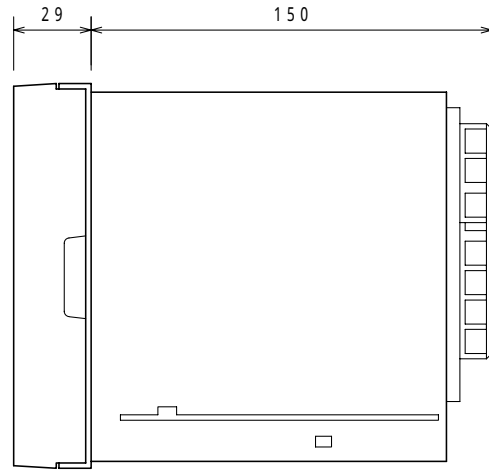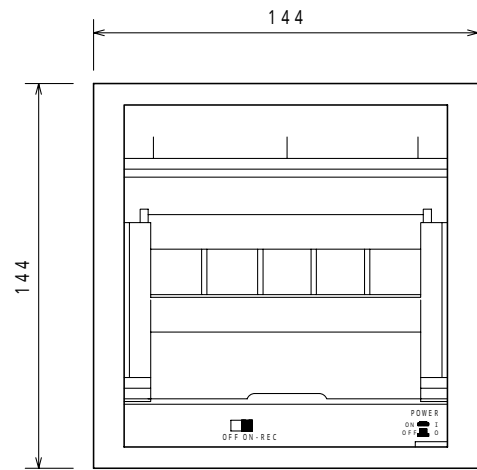


仕様


- 指示範囲 0 ~ 14 pH
- 入力 DC 0 ~ 10 mV (入力抵抗 1 M 以上)
- 目盛 0 ~ 14 pH (最小目盛 0.2 pH)
- 再現精度 ± 0.05 pH
- 記録巾 100 mm 有効長
- 記録紙 12 m 折りたたみ
- 記録方式 サインペン式
- 記録速度 10.20.40 mm/h
- 周囲温度 0 ~ 45
- 相対湿度 85%以下
- 消費電力 約 7.5 VA
- 電源 AC 100V . or 200V 50 / 60 Hz 御指定
- 外形寸法 144 W x 144 H x 150 D
- パネルカット寸法 138 W x 138 H
- 重量 約 1.8 Kg (パネル組込型)

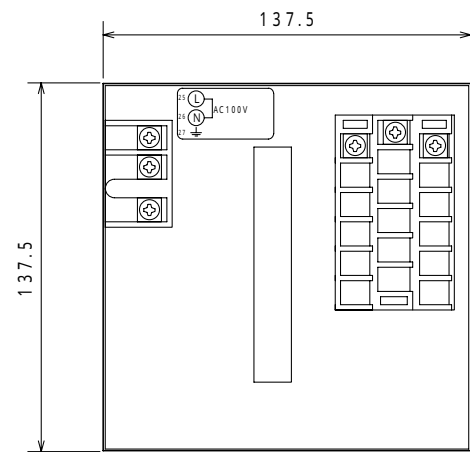

端子台図

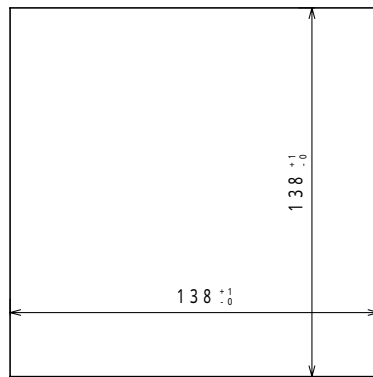

パネルカット寸法

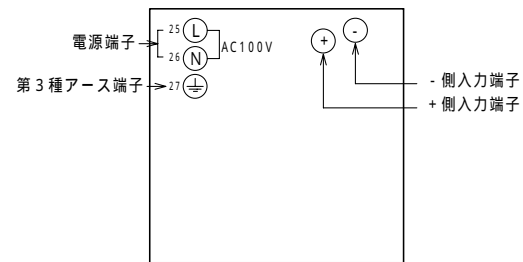

端子接続図

図号 REV. MARK	1/2 単位 UNITS mm	承認 APPROVED BY T. K	検閲 CHECKED BY R. K	名称 TITLE 1ペンpH記録計 型式番号 MODEL NO. EFR-4 (pH)
年月日 DATE		設計 DESIGNED BY K. S	製図 DRAWN BY Y. A	
承認 APPROVED BY	株式会社 富士化学計測 Fuji Chemical Measurement Co., Ltd TOKYO JAPAN	図面番号 DRAWING NO. 200-0612C		SHEET 変更回数
変更者 REVISED BY		記録 CONTENTS		

1 2 3 4 5 6 7 8