




- 仕様**
- 指示制御範囲 0 ~ 14 pH
  - 入力 DC 4 ~ 20 mA (入力抵抗 250 Ω)
  - 目盛 0 ~ 14 pH (最小目盛 0.2 pH)
  - 再現精度 ± 0.05 pH
  - 接点容量 上限・下限 (250V 3A 抵抗負荷)
  - 調節方式 HIGH・LOW 2点制御
  - 記録巾 100mm 有効長
  - 記録紙 12m 折りたたみ
  - 記録方式 サインペン式
  - 記録速度 10.20.40mm/h
  - 周囲温度 0 ~ 45
  - 相対湿度 85%以下
  - 消費電力 約 7.5VA
  - 電源 AC 100V . or 200V 50 / 60Hz 御指定
  - 外形寸法 144W x 144H x 150D
  - パネルカット寸法 138W x 138H
  - 重量 約 1.8Kg (パネル組込型)

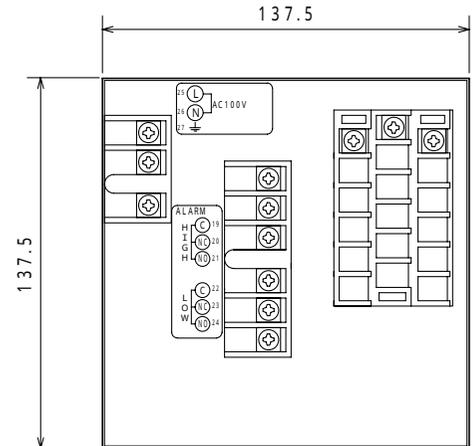

端子台図

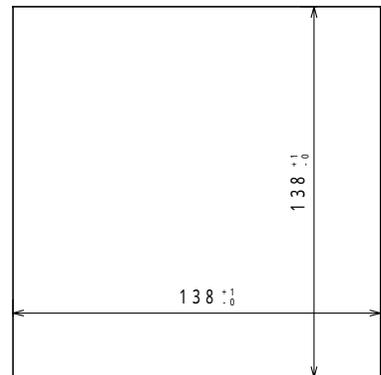

パネルカット寸法

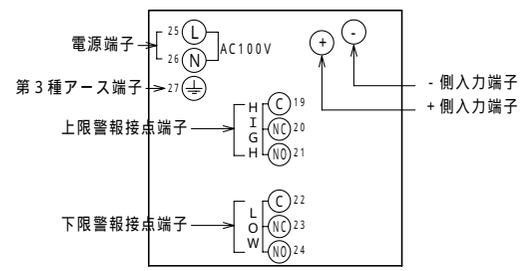

端子接続図

図号 REV. MARK	1/2 単位 UNITS mm	承認 APPROVED BY T. K	検閲 CHECKED BY R. K	名称 TITLE アラーム付 1 ペン pH 記録計
年月日 DATE		設計 DESIGNED BY K. S	製図 DRAWN BY Y. A	型式番号 MODEL NO. EFR-4A-2 (pH)
承認 APPROVED BY				図面番号 DRAWING NO. 200-0612E-2
変更者 REVISED BY				SHEET 変更回数
記号 CONTENTS	株式会社 富士化学計測 Fuji Chemical Measurement Co., Ltd TOKYO JAPAN			REV. MARK