
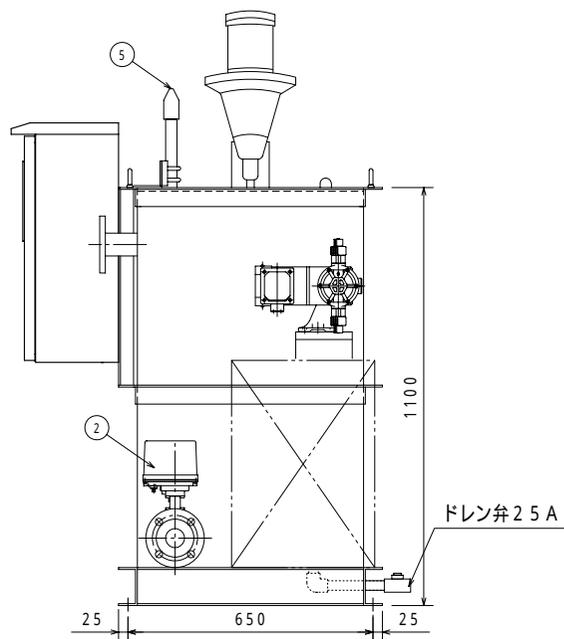


部番	名称	材質	個数	備考
1	中和槽	SUS304	1	酸洗い
2	放流電動弁	SCS13A	1	
3	攪拌機	SUS304	1	
4	硫酸ポンプ		1	75%
5	高温用pH電極	PP, ガラス	1	
6	制御盤	SPHC	1	
7	中和槽レベル電極	SUS304	1	
8	チャッキ弁	PVC	1	ホース仕様
9	薬液タンク	PE	1	50L
10	架台	SS400	1	溶融亜鉛鍍金

装置仕様

- 処 理 量 : 250L / 1バッチ
- 原水pH値 : pH12以下
- 放流pH値 : pH5.8 ~ 8.6
- 装置空重量 : 約300kg
- 装置運転重量 : 約1,000kg
- 設置場所 : 屋外
- 電気容量 : 約1KVA
- 放流pH記録計はオプション
- 中和槽の蓋はオプション

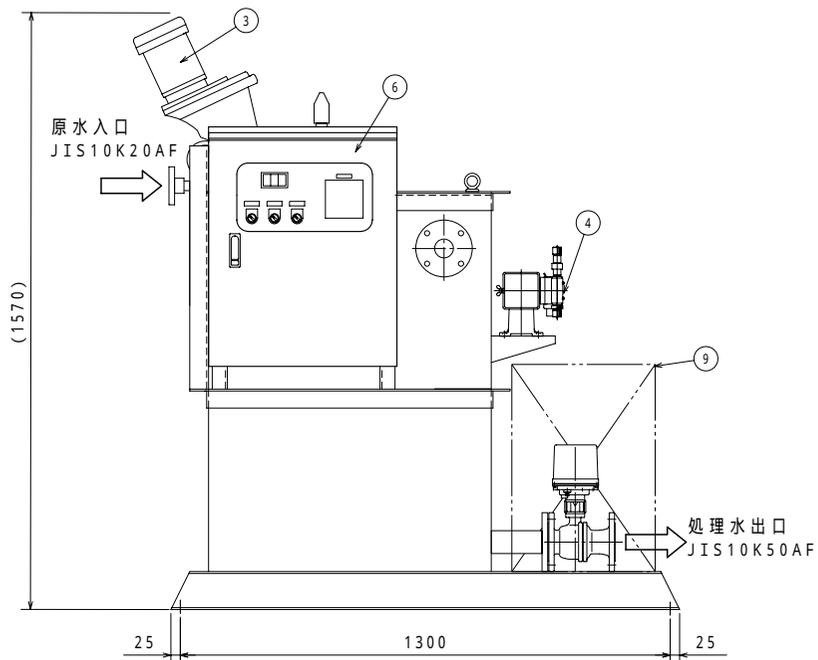

図数 REV. MARK	承認 REVISIONS 内 容 SCALE 1 / 10 単位 UNITS mm 株式会社 富士化学計測 Fuji Chemical Measurement Co., Ltd TOKYO JAPAN	承認 APPROVED BY T. K	検閲 CHECKED BY R. K	名 称 TITLE pH中和装置 外形図
年月日 DATE		設計 DESIGNED BY K. S	製図 DRAWN BY Y. A	型式番号 MODEL NO. FOH-1AS
承認 APPROVED BY		図面番号 DRAWING NO. 97-1025-69		SHEET
変更者 REVISED BY		訂 数 CONTENTS		変更回数 REV. MARK